

Tankwagenkupplungen

Glatte Schlauchstutzen mit Bund und Außengewinde

Außengewinde	G 1"	G 1¼"	G 1½"	G 2"	G 2½"	G 3"	G 4"
Schlauch-Größe	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Schlauch-LW mm	25	32	38	50	63	75	100
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	TW1025	TW1032	TW1038	TW1050	TW1063	TW1075	TW10100

Aus Messing. Für Schaleneinband.




TW1075

Schlauchstutzen mit Tüllenprofil und Außengewinde

Außengewinde	G 1"	G 1¼"	G 1½"	G 2"	G 2½"	G 3"	G 4"
Schlauch-Größe	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Schlauch-LW mm	25	32	38	50	63	75	100
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	TW1125	TW1132	TW1138	TW1150	TW1163	TW1175	TW11100

Aus Messing. Für Schelleneinband.

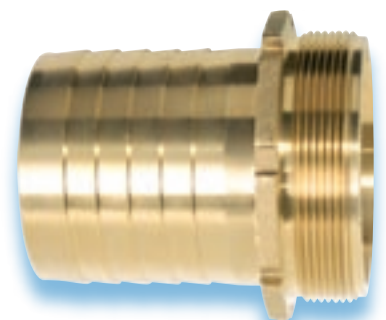


TW1175

Glatte Schlauchstutzen mit Sicherungsbund und Innengewinde

Innengewinde	G 1"	G 1¼"	G 1½"	G 2"	G 2½"	G 3"
Schlauch-Größe	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"
Schlauch-LW mm	25	32	38	50	63	75
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	TW1225	TW1232	TW1238	TW1250	TW1263	TW1275

Aus Messing. Mit drehbarer Überwurfmutter für Schaleneinband.
Mit Vulkolan-Dichtung.

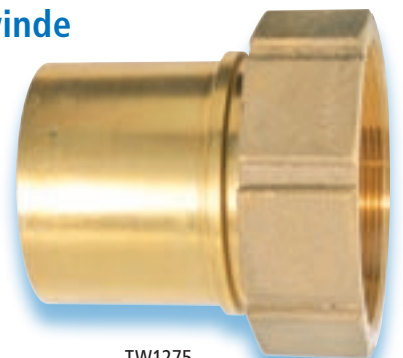

TW1275

Klemmschalen

Schlauch-Größe	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Schlauch-LW mm	25	32	38	50	63	75	100
Schlauch Wandstärke mm	6	6	6,5	8	8	8	8
Spannbereich mm	36 – 39	43 – 46	50 – 53	63 – 67	78 – 82	89 – 93	114 – 119
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	TW1325	TW1332	TW1338	TW1350	TW1363	TW1375	TW13100

Aus Aluminium, geschmiedet nach DIN 2817.



TW1325

Tankwagenkupplungen

Typ VK mit Innengewinde

Innengewinde	G 2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	VK50MS	VK80MS	VK100MS

Aus Messing nach DIN 28 450. Gewindedichtung aus Vulkolan.




VK50MS

Typ MK, Kupplungen komplett mit Innengewinde

Innengewinde	G 2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	MK50MS	MK80MS	MK100MS

Aus Messing nach DIN 28 450. Gewindedichtung aus Vulkolan. Formdichtung aus Perbunan.

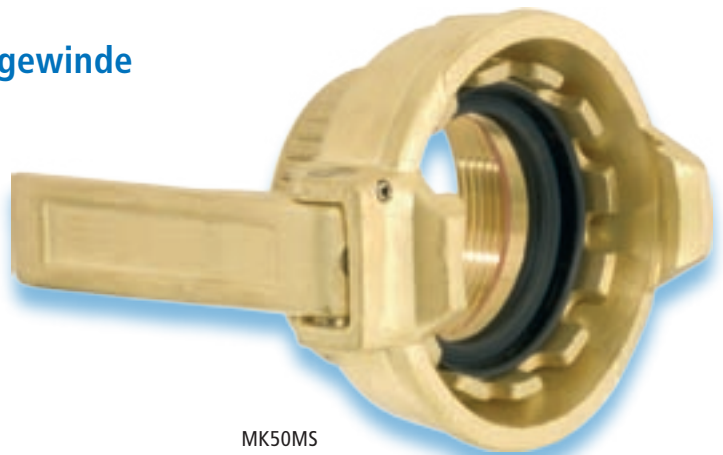


MK50MS

Kronenringe mit Innengewinde

Innengewinde	G 2"	G 3"
VE/Stück	lose	lose
Bestell-Nr.	TW1502MS	TW502MS

Aus Messing nach DIN 28 450. Gewindedichtung aus Vulkolan. Formdichtung aus Perbunan.

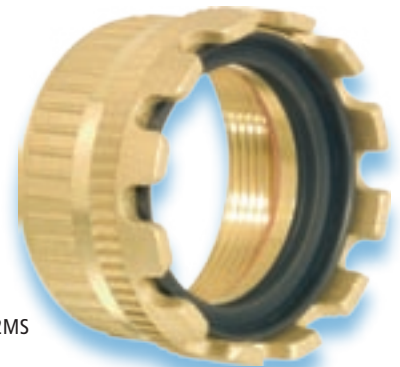


TW1502MS

Spannringe mit Hebel

Nennweite	TW 1503/4	TW 503/4
VE/Stück	lose	lose
Bestell-Nr.	TW1503MS	TW503MS

Aus Messing nach DIN 28 450.

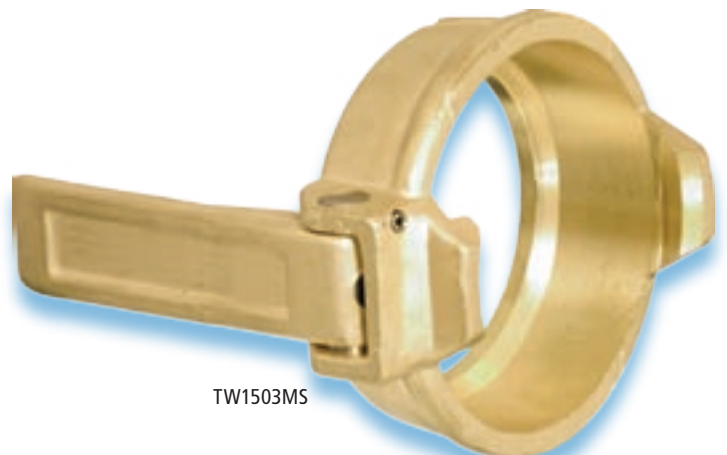

TW1503MS

Tankwagenkupplungen

Typ MB Blindkappen

Nennweite	MB50	MB80	MB100
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	MB50MS	MB80MS	MB100MS

Aus Messing nach DIN 28 450. Mit Bohrung für Kette. Dichtung aus Vulkolan.

MB50MS



Typ VB Blindstopfen

Nennweite	VB50	VB80	VB100
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	VB50AL	VB80AL	VB100AL

Aus Aluminium. Mit Bohrung für Kette.

VB50AL



Montageschlüssel für Nutmuttern

Maßbereich in mm	90-155
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	TW90155

Aus Stahl.

TW90155



Ketten mit S-Haken

Länge in mm	200	300
VE/Stück	lose	lose
Bestell-Nr.	TW90200	TW90300

Aus Edelstahl. Für Blindkappen und -stopfen.

TW90200



Dichtungen für Tankwagenkupplungen

Gewindedichtungen für Typ VK, MK und MKV

Nennweite	50	50	80	80	100
Material	NBR	Vulkolan	NBR	Teflon	Vulkolan
Farbe	schwarz	braun	schwarz	weiß	braun
VE/Stück	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	TW1650N	TW1650V	TW1680N	TW1680T	TW16100V



Flachdichtungen für Typ MKV

Nennweite	50	50	80	80	80	80
Material	NBR	Vulkolan	NBR	Vulkolan	Hypalon	Teflon
Farbe	schwarz	braun	schwarz	braun	grün	weiss
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	TW1750N	TW1750V	TW1780N	TW1780V	TW1780H	TW1780T



Formdichtungen für Typ MKV

Nennweite	50	50	50	50	80	80	80	80
Material	NBR	Vulkolan	Hypalon	Viton	NBR	Vulkolan	Hypalon	Viton
Farbe	schwarz	blau	grün	schwarz	schwarz	blau	grün	schwarz
VE/Stück	10	10	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	TW1850N	TW1850V	TW1850H	TW1850VT	TW1880N	TW1880V	TW1880H	TW1880VT



O-Ring Dichtung für Typ MK

Nennweite	100
Material	NBR
Farbe	schwarz
VE/Stück	10
Bestell-Nr.	TW19100N

